

UNIK Series


유니크 시리즈

30~650 Ton

특징

- 대상상형기 : 30~450Ton
- 서보축수 : 최대 5축
- 가이드부 : 전축 고강성 LM Guide
- 상하강 구조 : 1배속 승강식
- 컨트롤러 : 본체 일체형

전 원 : 단상 AC220V(50/60Hz)
구동방식 : 디지털 서보 모터
제어방식 : 마이크로 컴퓨터
상용공기압 : 6 kgf/cm²
최대허용공기압 : 8 kgf/cm²
자세제어 : 90°

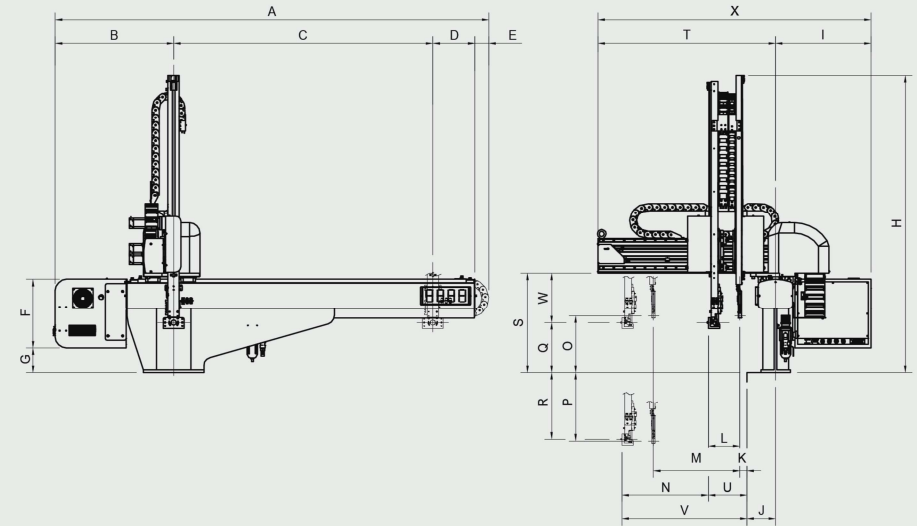

기술사양

모 델	주행 (mm)			상하강 (mm)		전후진 (mm)		최대소요전력	공기소모량 [ℓ(normal)/Cycle]	최대가반하중 (칙헤드 포함)	대상 사출기 (Ton)
	표준	L-Type	LL-Type	제품	런너축	제품	런너축				
UNIK-80S	1200	1400	-	650	-	585	-	단상 / AC 220V S: 6.8A D: 10.9A	6	3 kgf	30~80
UNIK-80D					700	450	450				
UNIK-200S	1500	1700	1900	800	-	660	-	단상 / AC 220V S: 6.8A D: 10.9A	6	5 kgf	100~250
UNIK-200D					850	500	500				
UNIK-300S	1500	1700	1900	950	-	835	-	단상 / AC 220V S: 6.8A D: 10.9A	7	5 kgf	180~300
UNIK-300D					950	675	675				
UNIK-400S	1700	2000	-	1100	-	835	-	단상 / AC 220V S: 6.8A D: 10.9A	7	5 kgf	280~450
UNIK-400D					1100	675	675				

본 카탈로그 내용은 개량을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

외형치수

단위 : mm / ()는 L TYPE, []는 LL TYPE입니다.

형 식	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
UNIK-80S	2114 (2314)	600	1200 (1400)	218	96	350	234	1356	442	100	-	-	-	585	-	-	150	500	419	928	80	665	269	1370
UNIK-80D											81	134	450	450	175	526					215			
UNIK-200S	2509 (2709)	686	1500 (1700)	244	80	400	141	1722	552	165	-	-	-	660	-	-	288	512	576	1027	64	724	288	1579
UNIK-200D											42	182	500	500	328	522					224			
UNIK-300S	2509 (2709)	686	1500 (1700)	244	80	400	141	1822	552	165	-	-	-	835	-	-	288	662	576	1207	64	899	288	1759
UNIK-300D											42	182	675	675	328	622					224			
UNIK-400S	2714 (3014)	686	1700 (2000)	244	85	400	141	1972	552	165	-	-	-	835	-	-	288	812	576	1207	64	899	288	1759
UNIK-400D											42	182	675	675	328	772					224			

본 카탈로그 내용은 개량을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.